



Thermobound®

Sackware 200 lt

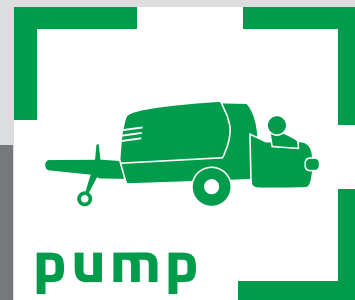

Sackware zur Verarbeitung mit Estrichpumpe

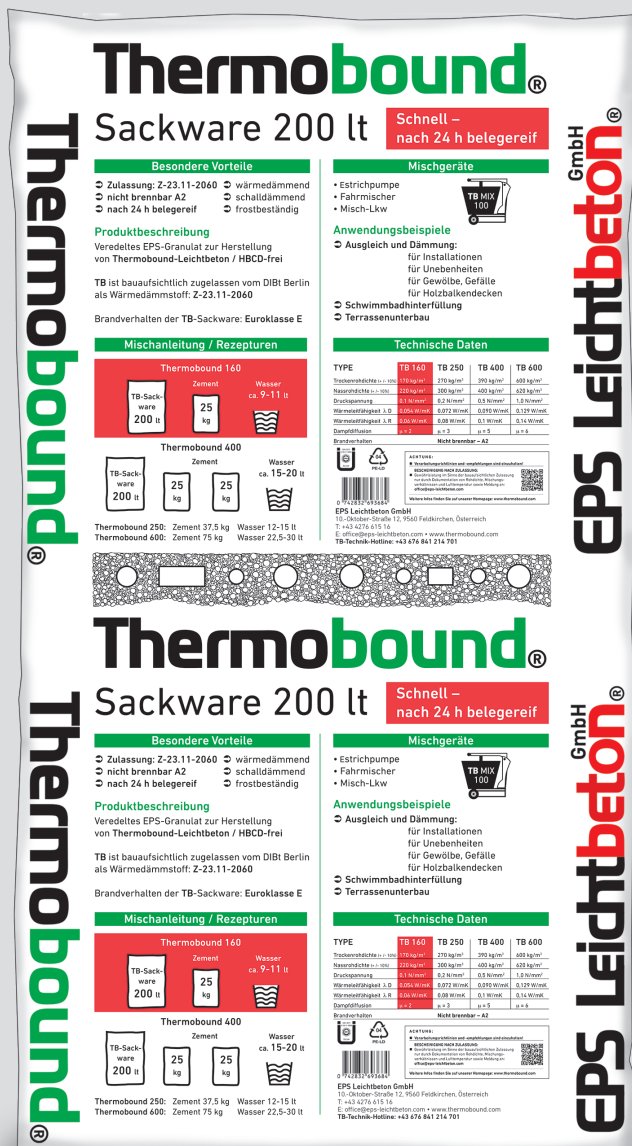

Schnell – nach 24 h* belegreif

Einzigartig

- ➔ Nicht brennbar A2
- ➔ Handelsüblicher Zement verarbeitbar
- ➔ Zulassung: Z-23.11-2060
- ➔ 10 % verbesserte Wärmedämmung

Optimale Lagerung

Palettierte Ware
Keine Leerpaletten
Im Freien lagerbar

Besonders

- ➔ Über 24 Jahre Produkterfahrung
- ➔ HBCD-frei
- ➔ Euroklasse E im Anlieferzustand
- ➔ Optimal für Estrichpumpe
- ➔ Für Fahrmischer und Misch-Lkw

TB 160

- ➔ Besonders gute Wärmedämmung (λ_D = 0,054 W/mK)
- ➔ Spart Zement

Thermobound-Sackware ist eine veredelte EPS-Granulat Fertigmischung und dient zur Herstellung von **Thermobound-Leichtbeton**

* bei 20° C und 65 % relativer Luftfeuchte

TB ist bauaufsichtlich zugelassen als Wärmedämmstoff vom DIBt in Berlin: Z-23.11-2060



Sackware zur Verarbeitung mit Estrichpumpe

Anwendungen

- ➔ Ausgleich und Dämmung:
 - für Installationen
 - für Unebenheiten
 - für Gewölbe, Gefälle
 - für Holzbalkendecken
- ➔ Unterbau für Estriche aller Art-
Einbaustärke min. 30 mm
- ➔ Schwimmbadhinterfüllung
- ➔ Terrassenunterbau
- ➔ Sonderanwendungen

Verpackung

- 1 Sack = 200 lt bzw. 0,2 m³
- Palettiert = 12 Sack bzw. 2,4 m³
- 1 Jumbo-Zug = 48 Paletten bzw. 115,2 m³

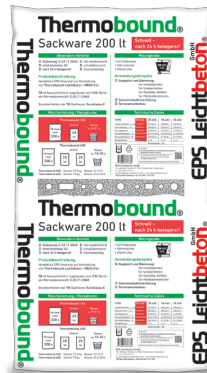

Unser Top-Produkt TB 160

Mischverhältnis für TB-Leichtbeton

Bezeichnung	TB 160	TB 250	TB 400	TB 600
TB-Sackware 200 l	1 Sack	1 Sack	1 Sack	1 Sack
Zement 25 kg	1 Sack	1,5 Sack	2 Sack	3 Sack
Wasser	9-11 lt	12-15 lt	15-20 lt	22,5-30 lt

Technische Daten für TB-Leichtbeton

Bezeichnung	TB 160	TB 250	TB 400	TB 600
Trockenrohdichte	170 kg/m ³	270 kg/m ³	390 kg/m ³	600 kg/m ³
Druckspannung	0,1 N/mm ² (10t/m ²)	0,2 N/mm ² (20t/m ²)	0,5 N/mm ² (50t/m ²)	1,0 N/mm ² (100t/m ²)
Wärmeleitfähigkeit λ D	0,054 W/mK	0,072 W/mK	0,090 W/mK	0,129 W/mK
Wärmeleitfähigkeit λ R	0,06 W/mK	0,08 W/mK	0,10 W/mK	0,14 W/mK
Dampfdiffusion	μ = 2	μ = 3	μ = 5	μ = 6
Brandverhalten	nicht brennbar A2			

EPS Leichtbeton^{GmbH}

10.-Oktober-Straße 12, 9560 Feldkirchen, Österreich

T: +43 4276 615 16

E: office@eps-leichtbeton.com

www.thermobound.com

TB-Technik-Hotline: +43 676 841 214 701

